


Valorisation des déchets dans les cimenteries de 2005 à 2010


Brennstoffverbrauch zur Klinkerproduktion
Combustibles utilisés pour la production de clinker

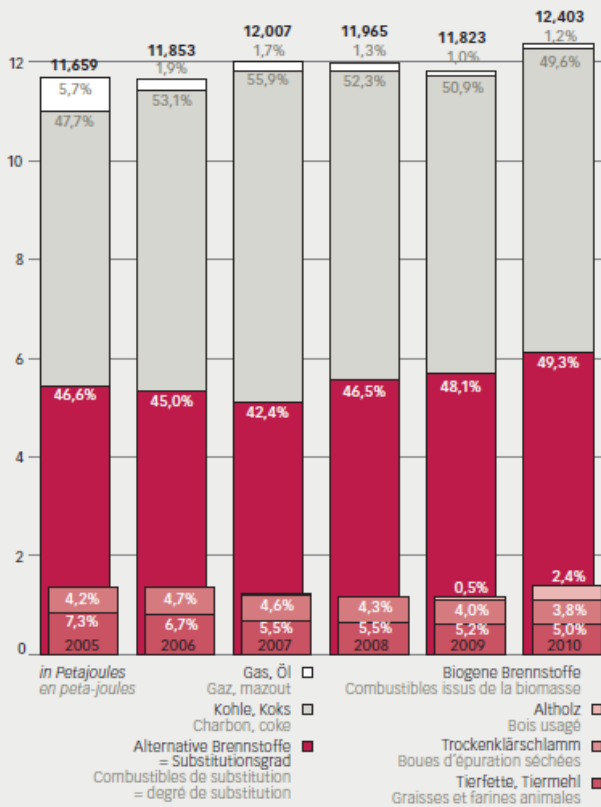

Dank erheblichen Anstrengungen konnte der Substitutionsgrad auf 49,3% gesteigert werden; bei den biogenen alternativen Brennstoffen legte vor allem das Altholz zu.

Grâce à des efforts considérables, le taux de substitution a pu être porté à 49,3%. Dans les combustibles de substitution issus de la biomasse, c'est avant tout la part du bois usagé qui a augmenté.

Alternative Brennstoffe
Combustibles de substitution

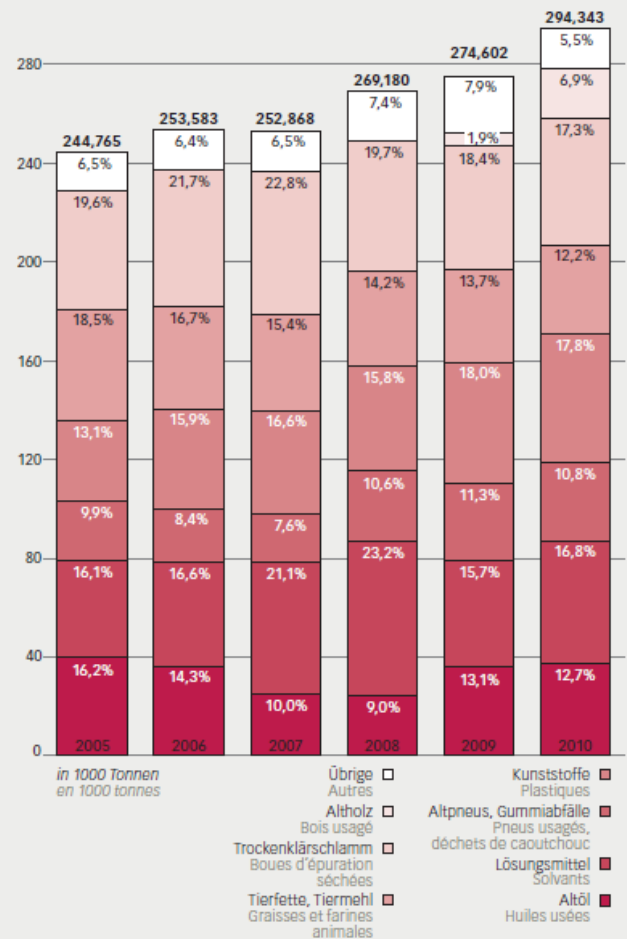

Die Menge an alternativen Brennstoffen nahm auf über 294 000 Tonnen zu. Gleichzeitig sank jedoch der durchschnittliche Energiegehalt dieser Brennstoffe.

La masse des combustibles de substitution a augmenté jusqu'à plus de 294 000 tonnes. La teneur énergétique moyenne de ces combustibles a toutefois diminué.

Source: rapport annuel cemsuisse 2011