
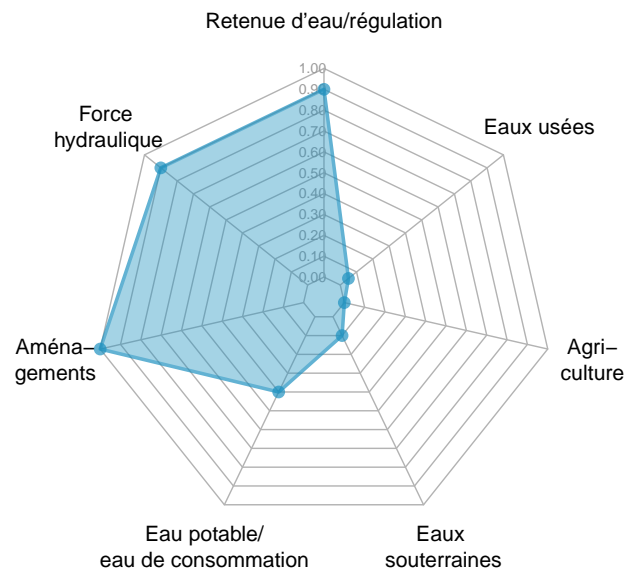


Fiche d'information Aare - Hagneck (1832)

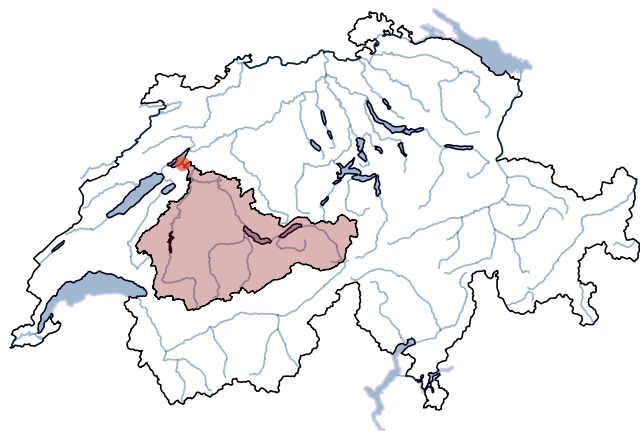

Régime d'étiage  
Régime des débits moyens  
Régime de crue  
Effets de courte durée  
Hydraulique  
Influence hydrologique

aucune	faible	moyen	élevé

Paramètres généraux

Eaux	Aare
Station de mesure	Hagneck
Canton	BE
Surface du bassin versant	5113 km <sup>2</sup>
Part à l'étranger	2 %
Force hydraulique annuelle (PREVAH)	4661 Mio. m <sup>3</sup>
Débit moyen (PREVAH)	911 mm/a
Q <sub>347</sub>	76035 l/s

Influence hydrologique

Évaluation selon le diagramme en étoile:  
Valeurs de 0 (aucune influence) à 1 (forte influence)

Retenue d'eau/régulation	0.9
Eaux usées	0.05
Agriculture	0
Eaux souterraines	0.1
Eau potable/eau de consommation	0.4
Aménagements	1
Force hydraulique	0.9

## Retenue d'eau/régulation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de lacs de retenue et de lacs régulés	29	
Volume utile total	628.1	Mio. m <sup>3</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Ordre hydrographique identique	non	

## Eaux usées

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de stations d'épuration des eaux usées	51	
Nombre d'habitants raccordés	807433	
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport à la station d'épuration des eaux usées la plus proche (amont)	4.32	km
Volume d'eaux usées	3546	l/s
Proportion d'eaux usées	5	% Q <sub>347</sub>

## Agriculture

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau du gros bétail	16.42	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'unités de gros bétail	408916	
Besoin en eau pour l'irrigation	17.61	Mio. m <sup>3</sup> /a
Surface agricole nécessitant irrigation	46709	ha

## Eaux souterraines

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de captages des eaux de source et des eaux souterraines	23	100 km <sup>-2</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport au captage des eaux de source et des eaux souterraines le plus proche	4.37	km

## Eau potable/eau de consommation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau des ménages	43.43	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'habitants	838008	
Besoin en eau du tourisme	0.75	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de nuitées	5294900	
Besoin en eau de l'industrie	13.31	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	89902	
Besoin en eau du secteur tertiaire	37.23	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	438025	
Besoin en eau pour la production de neige	2.85	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de kilomètres de pistes	1015	km

## Aménagements

<b>Paramètres site</b>		
Tronçon de retenue	oui	
Distance du seuil/de l'aménagement le plus proche (amont)	-	km

## Force hydraulique

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de sites de prélèvement	158	
Nombre de sites de restitution	160	
Production d'électricité	3518	GWh
<b>Paramètres site</b>		
Tronçon à débit résiduel	non	
Tronçon à éclusées	non	

# Impressum



## Date de création

05.03.2025

## Éditeur

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

## Mandant

Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne

## Clause de non-responsabilité

HydCheck doit être considéré comme un outil de screening. Les résultats servent d'indicateurs de l'influence que subit potentiellement le débit au site étudié. Des analyses détaillées complémentaires sont nécessaires pour une évaluation précise. HydCheck utilise des données (géographiques) aussi actuelles que possible et disponibles dans toute la Suisse. Pour une interprétation spécifique à l'emplacement, il y a lieu de tenir compte de l'actualité des données utilisées. Le chapitre 3 du rapport fournit des informations sur l'état des données. En outre, le chapitre 6 du rapport présente les possibilités et les limites d'application de l'outil HydCheck.

Rapport détaillé HydCheck:

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

## Suggestion de citation

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Aare - Hagneck (1832)