
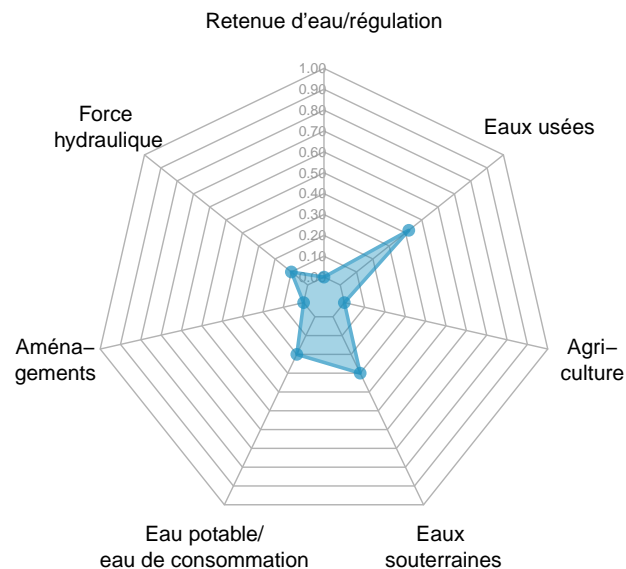


Fiche d’information La Birse - Choindez- Aval de la Roche St-Jean (1494)

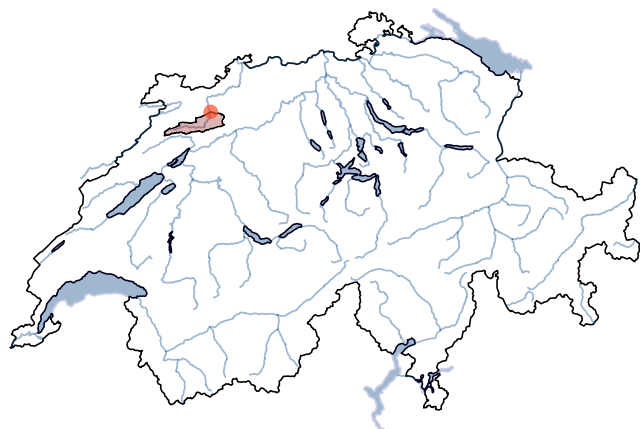

Régime d'étéage  
Régime des débits moyens  
Régime de crue  
Effets de courte durée  
Hydraulique  
Influence hydrologique

aucune	faible	moyen	élevé

Paramètres généraux

Eaux	La Birse
Station de	Choindez- Aval de la Roche
mesure	St-Jean
Canton	JU
Surface du bassin versant	199 km <sup>2</sup>
Part à l'étranger	0 %
Force hydraulique annuelle (PREVAH)	137 Mio. m <sup>3</sup>
Débit moyen (PREVAH)	690 mm/a
Q <sub>347</sub>	820 l/s

Influence hydrologique

Évaluation selon le diagramme en étoile:  
Valeurs de 0 (aucune influence) à 1 (forte influence)

Retenue d'eau/régulation	0
Eaux usées	0.42
Agriculture	0
Eaux souterraines	0.3
Eau potable/eau de consommation	0.2
Aménagements	0
Force hydraulique	0.1

## Retenue d'eau/régulation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de lacs de retenue et de lacs régulés	0	
Volume utile total	0	Mio. m <sup>3</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Ordre hydrographique identique	non	

## Eaux usées

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de stations d'épuration des eaux usées	5	
Nombre d'habitants raccordés	27169	
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport à la station d'épuration des eaux usées la plus proche (amont)	1.06	km
Volume d'eaux usées	116	l/s
Proportion d'eaux usées	22	% Q <sub>347</sub>

## Agriculture

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau du gros bétail	0.51	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'unités de gros bétail	12795	
Besoin en eau pour l'irrigation	0.49	Mio. m <sup>3</sup> /a
Surface agricole nécessitant irrigation	1307	ha

## Eaux souterraines

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de captages des eaux de source et des eaux souterraines	31	100 km <sup>-2</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport au captage des eaux de source et des eaux souterraines le plus proche	0.68	km

## Eau potable/eau de consommation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau des ménages	1.41	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'habitants	27266	
Besoin en eau du tourisme	0	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de nuitées	9944	
Besoin en eau de l'industrie	0.68	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	4610	
Besoin en eau du secteur tertiaire	0.53	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	6230	
Besoin en eau pour la production de neige	0.04	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de kilomètres de pistes	12	km

## Aménagements

<b>Paramètres site</b>		
Tronçon de retenue	non	
Distance du seuil/de l'aménagement le plus proche (amont)	-	km

## Force hydraulique

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de sites de prélèvement	2	
Nombre de sites de restitution	2	
Production d'électricité	5	GWh
<b>Paramètres site</b>		
Tronçon à débit résiduel	non	
Tronçon à éclusées	non	

# Impressum



## Date de création

05.03.2025

## Éditeur

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

## Mandant

Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne

## Clause de non-responsabilité

HydCheck doit être considéré comme un outil de screening. Les résultats servent d'indicateurs de l'influence que subit potentiellement le débit au site étudié. Des analyses détaillées complémentaires sont nécessaires pour une évaluation précise. HydCheck utilise des données (géographiques) aussi actuelles que possible et disponibles dans toute la Suisse. Pour une interprétation spécifique à l'emplacement, il y a lieu de tenir compte de l'actualité des données utilisées. Le chapitre 3 du rapport fournit des informations sur l'état des données. En outre, le chapitre 6 du rapport présente les possibilités et les limites d'application de l'outil HydCheck.

Rapport détaillé HydCheck:

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

## Suggestion de citation

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: La Birse - Choindez- Aval de la Roche St-Jean (1494)